LED

ルミナージュ・チューブ・トップ

LUMINAGE TUBE TOP

直管型 LED 照明 20w･40w･110w 形（電源別置タイプ）

保証期間は5年間

業界トップクラス※の 発光効率 100 ～ 110 ルーメン/ w

※当社調べ（電源込み）

40w 形の場合、全光束：2400 ルーメン、
消費電力：22w で、Hf 蛍光灯と同等の明るさ!!

高性能･高品質で
低価格

圧倒的長寿命

5 万時間の長寿命。
設置後、約10年間超※ランプ交換の必要なし。

※点灯時間：12 時間／日

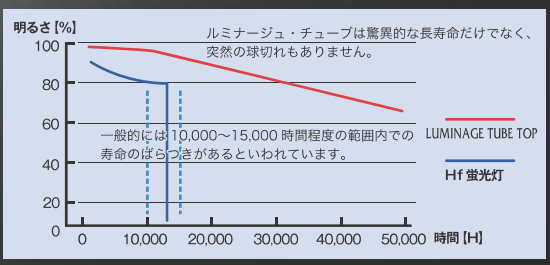

省電力

40w 形の場合、Hf 蛍光灯と比べ、約40％の消費電力削減可能です。
電気代を節減できるとともに、CO_2 排出量カットも可能です。

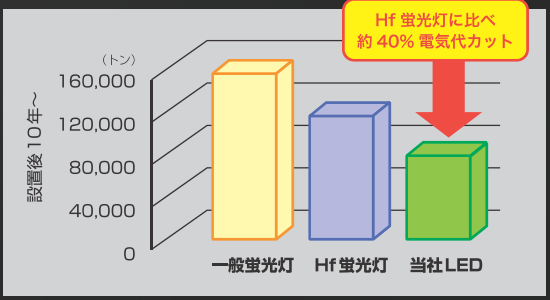

製品ラインナップ

20w 形	／長さ 600mm
40w 形（Hf32w 形）	／長さ 1200mm
110w 形（Hf86w 形）	／長さ 2400mm

ITOCHU

LED蛍光灯

LUMINAGE TUBE TOP

ルミナージュ・チューブ・トップ（20w/40w/110w形）

直管LEDランプ（T8）＋LED専用電源
（高効率／高出力タイプ）

仕　様				
製品名		ルミナージュ・チューブ・トップ		
型番	ランプ型番	ILT-2012NM50	ILT-4022NM50	ILT-11048NM50
	電源型番	IPW-12H1X	IPW-22H1X	IPW-48H2X
	ランプ／電源セット	212NM50/12H1X	422NM50/22H1X	1148NM50/48H2X
区分		20w形	40w形	110w形
ランプカバー		乳　白		
定格消費電力;ランプ単体[W]		10	20	42
定格消費電力;電源込み[W]		12	22	48
ＬＥＤ素子数[個]		60	120	240
ランプ光束[lm]		1200	2400	5100
光源色　★		昼白色		
色温度[K]　★		5000		
演色性[Ra]		79		
配光角[°]		270		
定格寿命[h]		50,000		
動作温度[℃]		−20〜+50（結露なきこと）		
保存温度[℃]		−30〜+80（結露なきこと）		
ランプ全長[mm]		594	1212	2383
ランプ管長[mm]		580	1198	2367
ランプ管径[mm]		φ 25.5		
ランプ重量[g]		140	280	540
電源サイズ[mm]		W33.5*H24.5*D212	W33.5*H24.5*D212	W40.5*H26*D259
電源重量[g]		212	212	264
口金		G13		R17d
ランプ材質;本体／カバー		アルミニウム／ポリカーボネート		
ランプ材質;サイドキャップ		ポリカーボネート、　ピンは真鍮		
保証期間		5年		
付属品		取扱説明書／配線切替済シール／ランプホルダー（110wタイプのみ）		

★その他については、お問い合わせください。

照度比較 [typ]

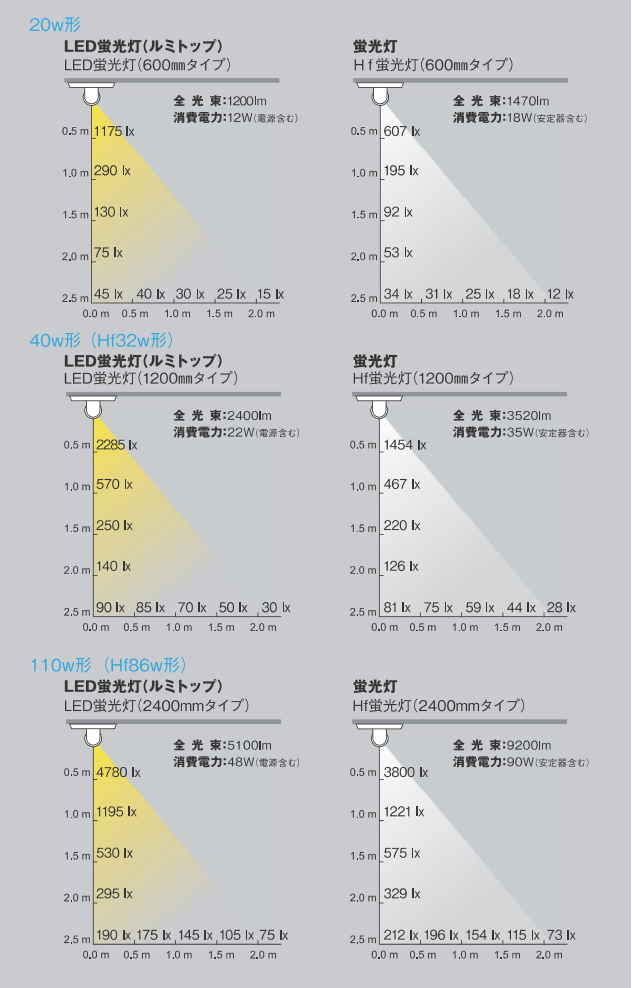

ランプ外観

電源外観（40w形1灯用）

積分球

恒温槽

（製造元所有の各種評価試験設備）

[配線図]（40w形の場合）

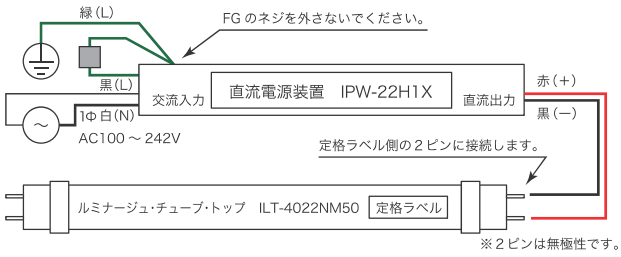

注意事項

1: 通常の蛍光灯器具に、LED蛍光灯を付けないでください。
2:LED蛍光灯を専用電源以外で使用しないでください。
3: 屋内専用の製品です。
4: 詳細に関しましては、取扱説明書をご参照ください。

本カタログに記載している製品やその他新製品に関する仕様および外観については、http://www.itc-icool.com をご覧ください。
カタログの記載内容は 2012 年 11 月現在のものです。製品の仕様については予告なく変更することがあります。

〈販売元〉

伊藤忠商事株式会社

〒107-8077　東京都港区北青山 2-5-1　産機・電子システム部　電子デバイスシステム課
Tel. 03-3497-3630　Fax. 03-3497-3892　E-mail. tokve@itochu.co.jp
URL. http://www.itochu.co.jp　http://www.itc-icool.com

〈お問い合わせ先〉